


- UWAGI
- Przewody instalacji c.o. należy wykonać z rur PE-RT/Al/PE-RT, np. f. Kan-therm Press - izolowane prowadzone w posadzce.
 - Grzejniki montować na wspornikach, zasilane od dołu ze ściany. Grzejniki należy wyposażić we wkładki zaworowe i głowice termostatyczne np. f. Oventrop oraz odpowietrzniki.
 - Wykonać zabezpieczenia p.poż przy wszystkich przejściach instalacji przez stropy i ściany o odporności ogniowej jak odporność przegrody.
 - Projektowaną instalację prowadzić ze spadkiem, w najwyższych punktach zamontować automatyczne zawory odpowietrzające z odcięciem, a w najniższych zawory spustowe Ø15.

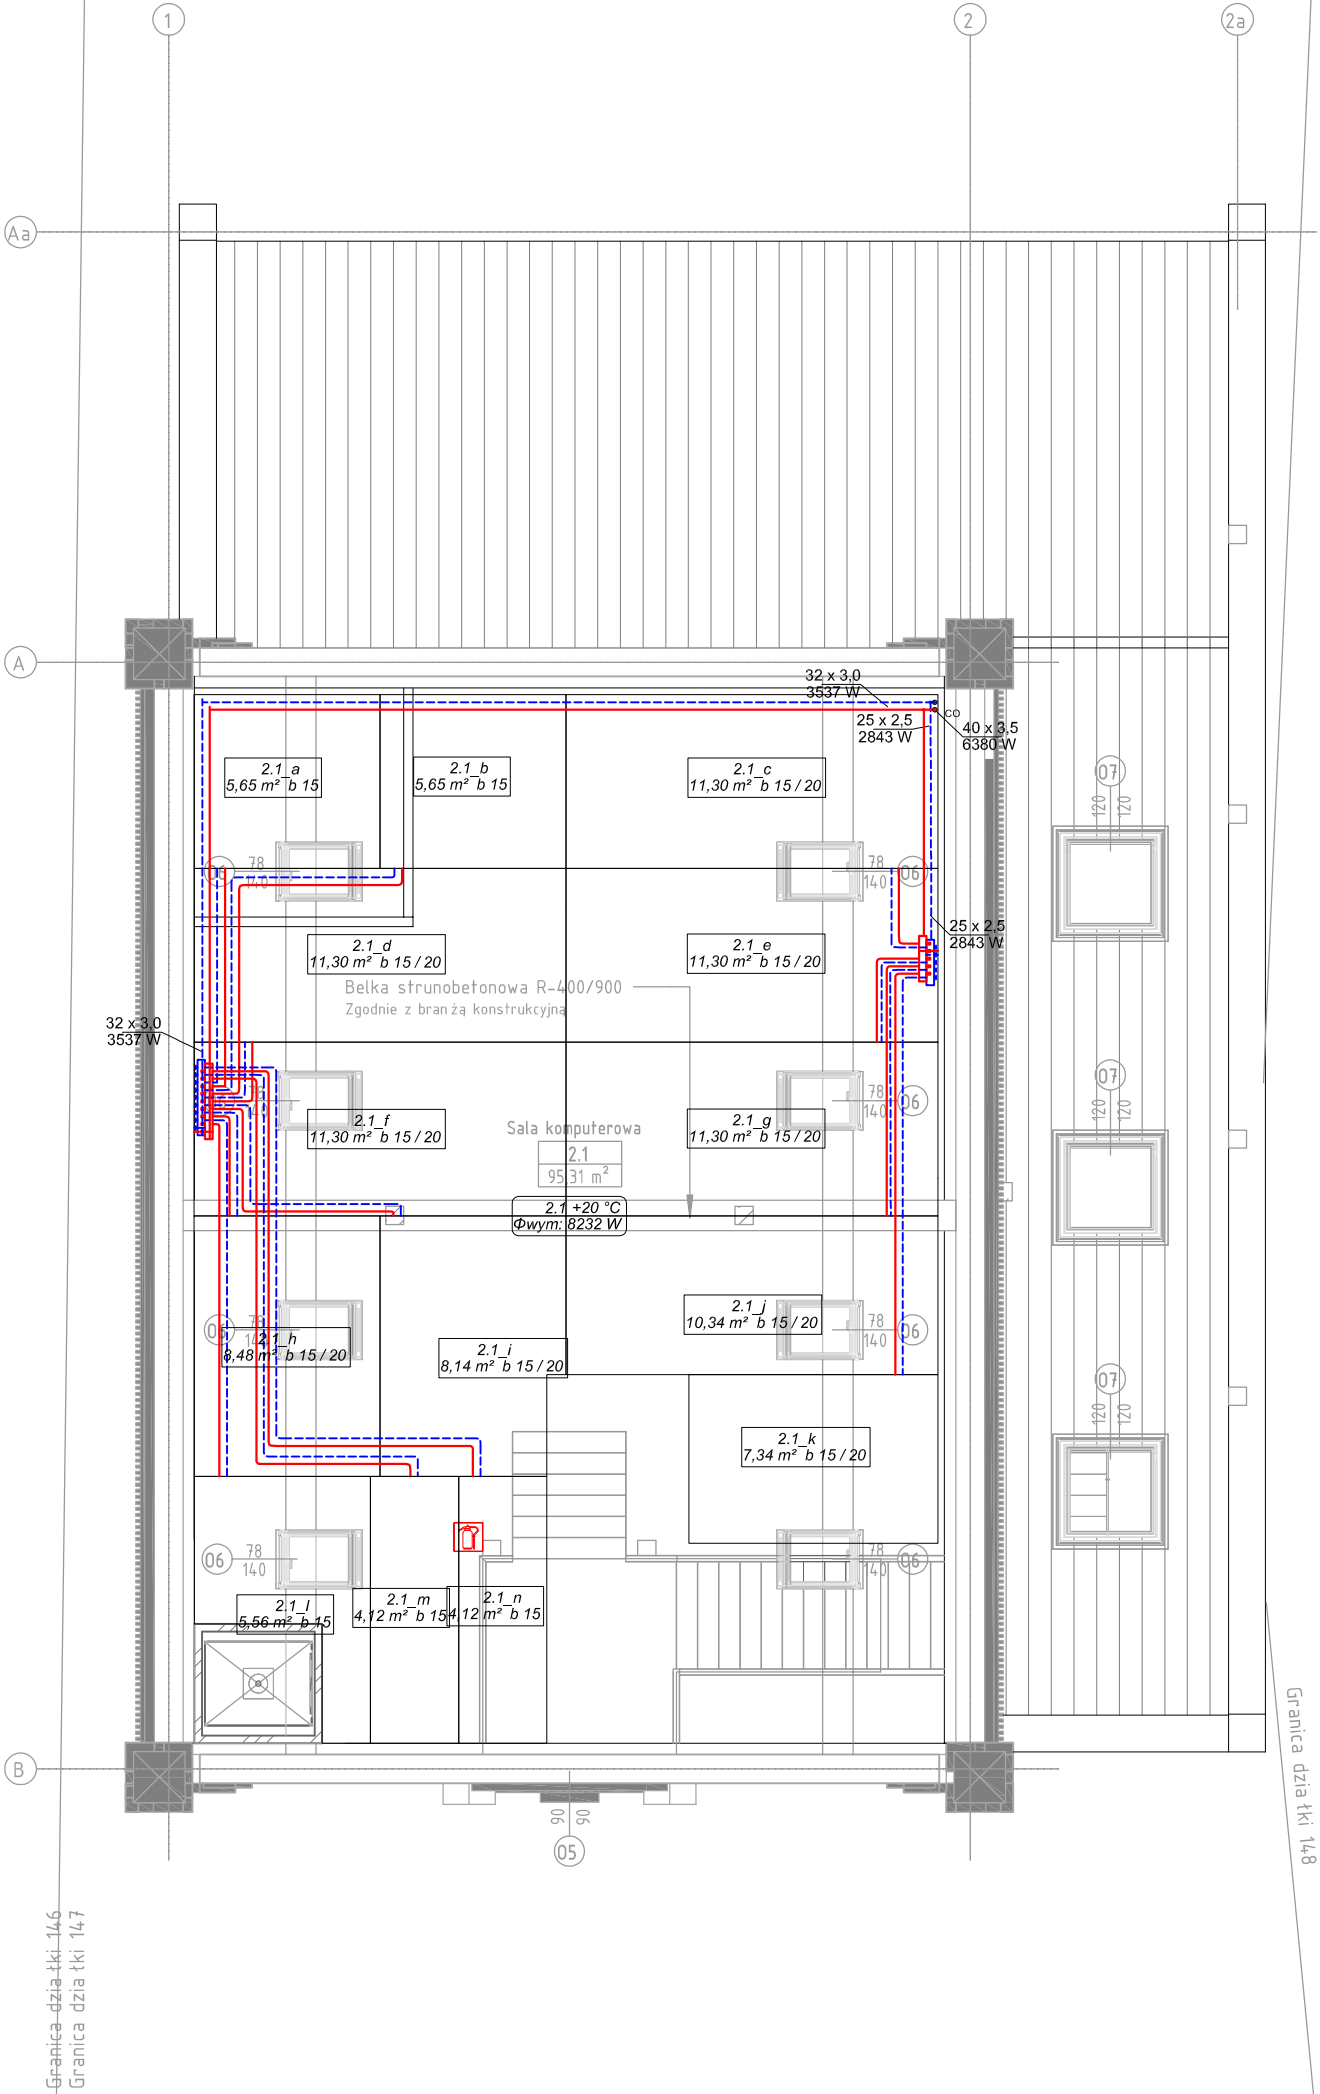

- LEGENDA
- K pion kanalizacji sanitarnej - wyprowadzenie wywiewki kanalizacji sanitarnej ponad dach projektowanego budynku
 - przewody instalacji c.o. - powrót
 - przewody instalacji c.o. zasilanie
 - CO pion instalacji centralnego ogrzewania

Rzut antresoli - instalacja centralnego ogrzewania

skala 1:100

| | | | | | |
|---|------------|---|---------|---------|----------|
| BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY | | | | Data: | |
| Rychnowy1b, 77-300 Człuchów | | | | 19.11. | |
| tel. kom.: 663 922 034; fax: 597 268037 | | | | 2018 r. | |
| e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos@wp.pl; www.marcinbartos.pl | | | | | |
| SANIT ARNA | | | | Skala: | Rys. nr: |
| | | | | 1:100 | S-5 |
| Temat: Rzut antresoli - instalacja centralnego ogrzewania | | | | | |
| Nazwa inwestycji: Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej | | | | | |
| Adres: WIECIBORK, dz. o nr ewid. 147, obręb ewid. wiecibork 0003, jednostka ewid. wiecibork 041304_4, powiat sepieliński, gm. wiecibork, województwo kujawsko - pomorskie | | | | | |
| Wykonai: | Branża: | Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane: | Podpis: | | |
| Projektant: | Sanitarna: | mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej | | | |
| Projektant | Sanitarna: | mgr inż. Sebastian Gwary Upr.: POM/0287/PBS/15 do projektowania bez ograniczeń w spec. sanitarnej | | | |
| SPR.: | | | | | |