

## **UZGODNIENIA**

**PLAN LOKALIZACJI INWESTYCJI SKALA 1:500**

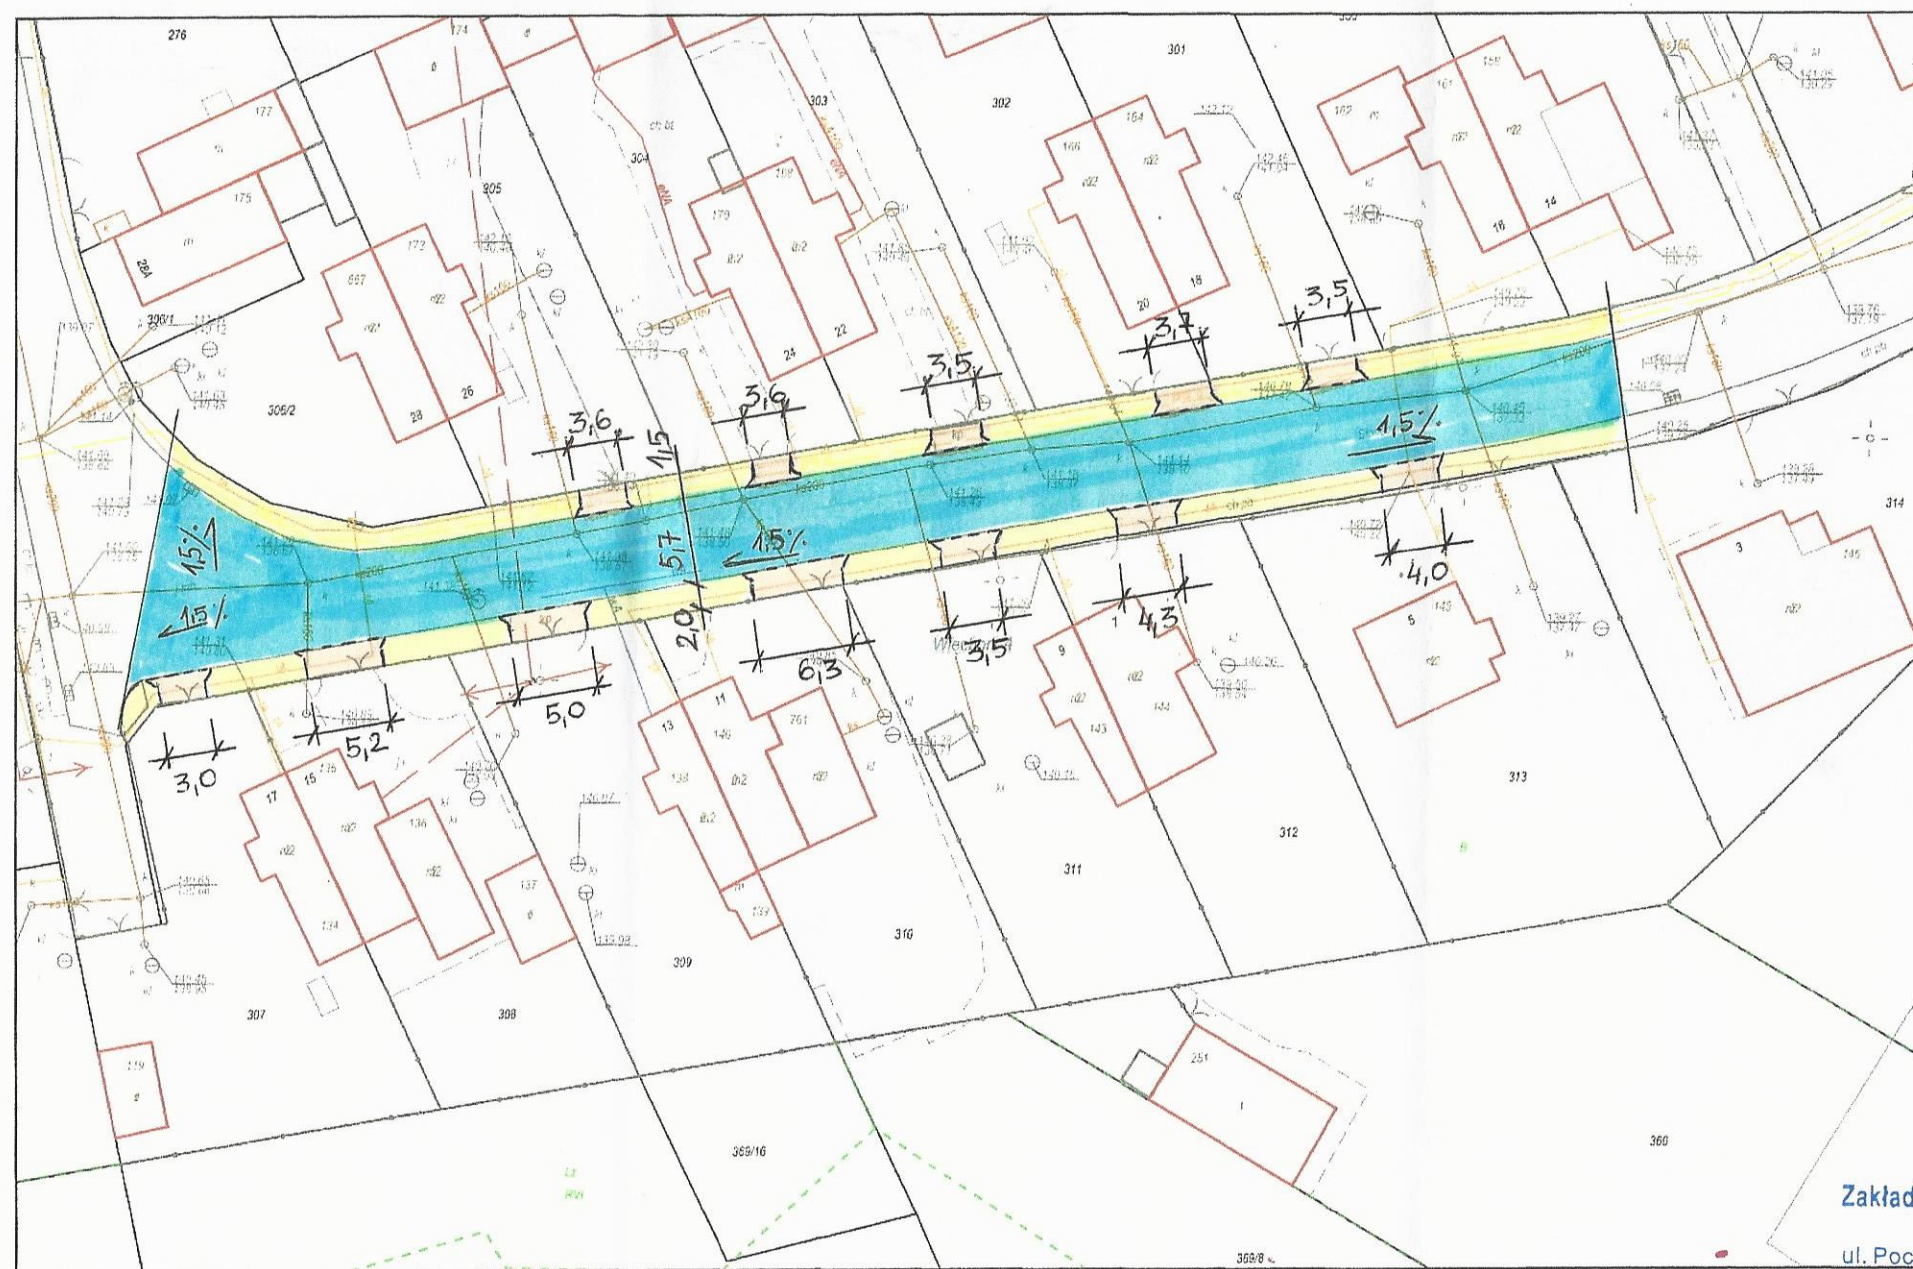
**NAZWA ZADANIA :** Remont drogi - cz. ul. Słonecznej w Więcborku

**INWESTOR:** Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89 - 410 Więcbork





**LOKALIZACJA :** dz. nr ew. 292/10 obręb 0004 Więcbork

Więcbork, dn. 19/03/2020  
Wzgodniono bez uwag

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Tomasz Pafielski  
Kierownik Referatu Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Dróg



**OZNACZENIA:**

-  Jezdnia - proj. beton asfaltowy gr. 6cm ( brak zmiany rzędnych jezdni)
-  Chodnik - proj. wymiana kostki bet. gr. 6cm szara (brak zmiany rzędnych chodnika)
-  Wjazdy - proj. wymiana kostki bet. gr. 8cm czerwona (brak zmiany rzędnych wjazdów)
-  Proj. wymiana krawężników i obrzeży bet. ( brak zmiany rzędnych)

OPRACOWAŁ:

KIEROWNIK  
mgr inż. Michał Bętko

Zakład Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.  
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork  
tel. 52/3897010, fax. 52/3897178  
NIP 5580001466

Wzgodniono bez uwag!  
19.03.2020r.  
KIEROWNIK  
wodosygów i ciepłownictwa  
mgr inż. Paweł Tereszkiwicz





Gmina Więcbork  
ul. Mickiewicza 22  
89 - 410 Więcbork

Bydgoszcz, dnia 06 września 2019r.

Numer pisma: 43659/TTISIOU/P/2019

**Temat:** remont drogi w ul. Słonecznej w Więcborku o długości 220 mb.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt remontu drogi ul. Słonecznej w Więcborku pod warunkiem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia telefonicznego osłonami rurowymi dzielonymi typ A120PS – w przypadku odkrycia sieci OPL;

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor). Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor) lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  
ul. Chodkiewicza 61  
85 - 667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi.

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru;  
Ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie;
5. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie otrzymał do celów służbowych 2 komplety planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Mirosław Szymczak

**Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury**

Załącznik:

1. Plan – 1 szt.



Zwolnienie z obowiązku opłaty skarbowej art. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 235, poz. 1635)

06.09.2019

Niniejsza mapa nie może służyć  
do celów projektowych

REPRODUKCIJA  
WZBROJONA

Obřeh: 0004  
Dziatka: 292/10






**NAZWA ZADANIA:** Remont drogi - ul. Słoneczna w Więcborku - I etap  
**INWESTOR:** Gmina Więcbork - ul. Mickiewicza 22, 89 - 410 Więcbork  
**LOKALIZACJA:** 292/10, 292/1, 352 obręb 4 Więcbork

KIEROWNIK  
Referatu ds. Inwestycji, Planowa  
nennego i Gospodarki Mierniom  
mgr inż. Michał Bał

## Orange Polska

Zarządanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
Olsztyn  
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 63a  
10-443 Olsztyn

Nr uzgodnienia: 43859, data: 30.09.20  
Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem  
istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentary-  
zowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji  
lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi  
otrzymanymi z CRL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie  
zgłosić do Orange i uzgodnić z właścicielem urządzeń  
teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzeń.  
Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy.

-  - Jeźdźnia - Proj. nalewka z masy mineralno - bitumicznej gr. 6cm
-  - Chodnik - Proj. wymiana - kostki bet. gr. 6cm
-  - Wjazdy - Proj. wymiana - kostka bet. gr. 8cm
-  - Proj. wymiana krawężników i obrzeży betonowych
-  - Proj. wymiana sieci kan. deszczowej wraz z wpustami i studniami rewizyjnymi





**Urząd Miejski w Więcborku**  
**Ul. Mickiewicza 22**  
**89-410 Więcbork**

Nakło nad Notecią 13-08-2019  
MU/AS/L.dz. PEO19P177075

### Uzgodnienie

**dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na remoncie drogi ul. Słoneczna w Więcborku – dz. nr ew. 292/10, 292/1 i 352 obręb 0004 Więcbork.**

Odpowiadając na pismo nr SB.671.3.2019 z dnia 05.08.2019 r. przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną.

Uzgodnienie bez konieczności przedstawienia profili poprzecznych wysokości zwisu linii elektroenergetycznej wydano na podstawie oświadczenia dot. braku zmiany rzędnych drogi.

W przypadku kolizji urządzeń elektroenergetycznych z w/w inwestycją należy wystąpić do RD Nakło z wnioskiem o określenie warunków na ich przebudowę.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o.o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
3. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
7. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
8. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nakło  
Dyrektor

**Marek Marszałek**

Załączniki:

- 1) Mapa sytuacyjna 1-egz.
- 2) Zasady przetwarzania informacji 1-egz.

k/o  
MU-a/a

#### Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[kontakt@operator.enea.pl](mailto:kontakt@operator.enea.pl)  
[www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl)



SKALA 1:500






Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych

Obřeb: 0004  
Działka: 292/10

**NAZWA ZADANIA:** Remont drogi - ul. Słoneczna w Więcborku - I etap  
**INWESTOR:** Gmina Więcbork - ul. Mickiewicza 22, 89 - 410 Więcbork  
**LOKALIZACJA:** 292/10, 292/1, 352 obręb 4 Więcbork

KIEROWNIK  
Biura ds. Inwestycji i Planowania  
Przemysłowego i Gospodarki Mierzochojskiej  
mgr inż. Michał Bąk

**OZNACZENIA:**

-  - Jezdnia - Proj. nalewka z masy mineralno - bitumicznej gr. 6cm
-  - Chodnik - Proj. wymiana - kostki bet. gr. 6cm
-  - Wjazdy - Proj. wymiana - kostka bet. gr. 8cm
-  - Proj. wymiana krawężników i obrzeży betonowych
-  - Proj. wymiana sieci kan. deszczowej wraz z wpustami i studniami rewizyjnymi