



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE


Skala 1:10

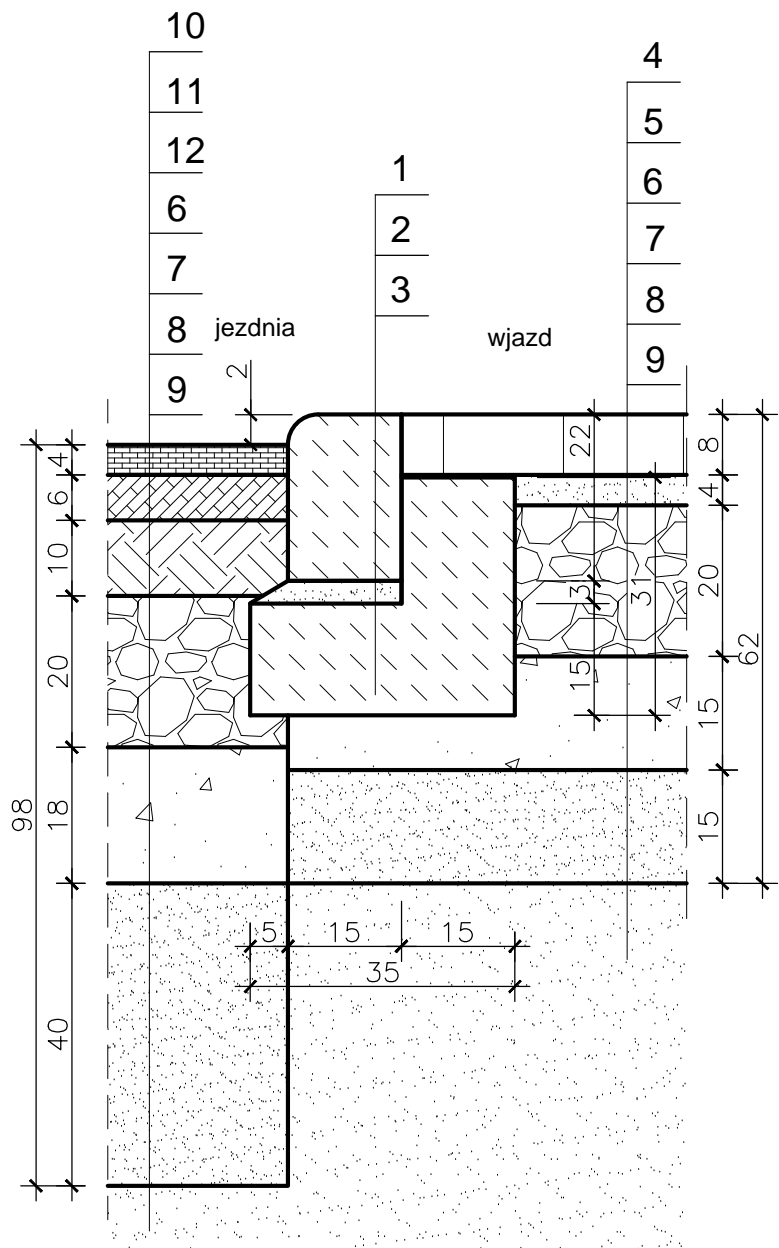

- 1. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22x100 cm
- 2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
- 3. ŁAWA BETONOWA C12/15 BEZ OPORU
- 4. KOSTKA BETONOWA SZARA
- 5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
- 6. POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE C90/3 UZIAR. 0/31,5
- 7. POBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5 MPa, E2 ≥ 100 MPa
- 8. W-WA ODSĄCAJĄCA - KRUSZYWO D15/d85 ≤ 5, U≥5, k10 ≥ 8 m/dobę, CBR ≥ 20%
- 9. WYMIANA GRUNTU WG DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
- 10. W-WA ŚCIERALNA - BETON ASFALTOWY AC 11 S 50/70
- 11. W-WA WIĄŻĄCA - BETON ASFALTOWY AC 16 W 35/50
- 12. POBUDOWA ZASADNICZA - BETON ASFALTOWY AC 22 P 35/50

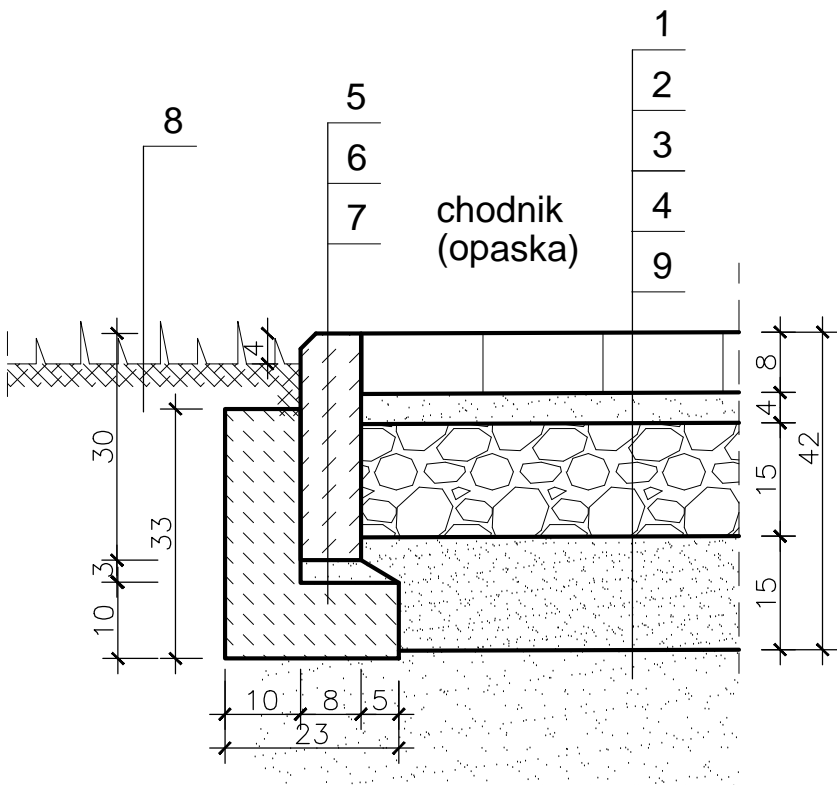

- 1. KOSTKA BETONOWA SZARA
- 2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
- 3. POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE C90/3 UZIAR. 0/31,5
- 4. W-WA ODSĄCAJĄCA - KRUSZYWO D15/d85 ≤ 5, U≥5, k10 ≥ 8 m/dobę, CBR ≥ 20%
- 5. OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
- 6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
- 7. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
- 8. HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
- 9. WYMIANA GRUNTU WG DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

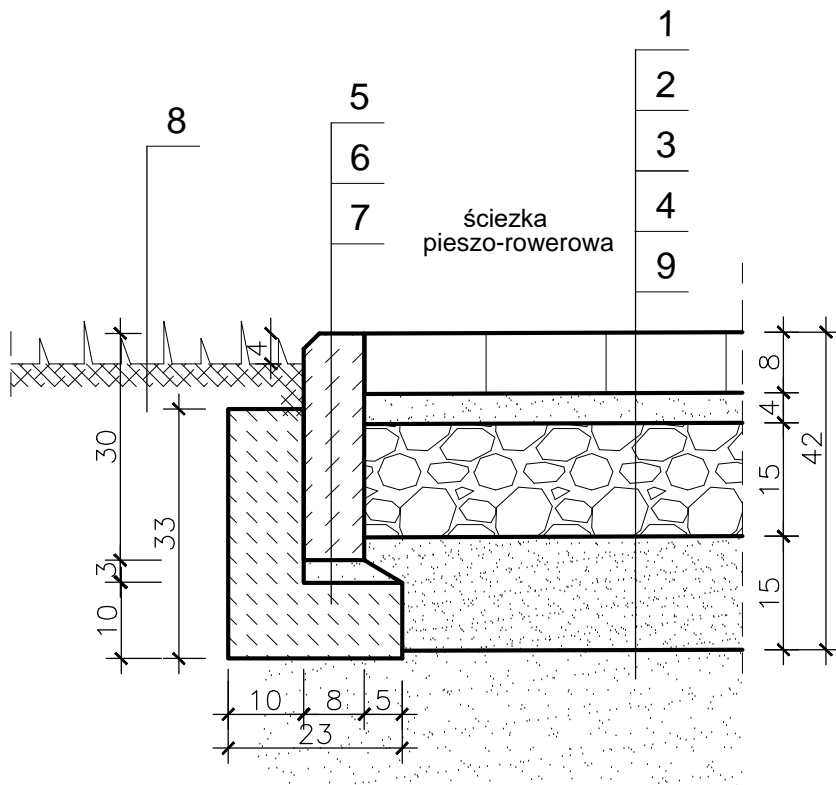

- 1. KOSTKA BET. CZERWONA BEZFAZOWA
- 2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
- 3. POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE C90/3 UZIAR. 0/31,5
- 4. W-WA ODSĄCAJĄCA - KRUSZYWO D15/d85 ≤ 5, U≥5, k10 ≥ 8 m/dobę, CBR ≥ 20%
- 5. OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
- 6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
- 7. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
- 8. HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
- 9. WYMIANA GRUNTU WG DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

UWAGA:  
W miejscu wymiany gruntów, podłoże pod nasypy wzmocnić poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego stab. mech. 31,5-63 mm.  
Sugerowana warstwa to 15-20 cm.  
Zagęszczanie prowadzić do momentu ustabilizowanego podłoża  
W przypadku niedostatecznego ustabilizowania zwiększyć grubość warstwy

Inwestor:  Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork		Wykonawca:  GRA-DROG Sławomir Grabowski 85-733 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej -Curie 80/28 NIP: 554-142-88-64 Regon: 092590197	
Objekt i temat zadania:  Przebudowa drogi gminnej 020706 C (ul. Dworcowej) wraz z budową kanału technologicznego Więcbork, gm. Więcbork		Nr rys.:  5/2	
j.e. 041304_4 Więcbork, obr. 0002 Więcbork dz. 286/1, 272/1, 175/1		Branża:  Drogi	
1:10		Temat:  SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
Projektował: inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94		Opracował: mgr inż. Sławomir Grabowski	
		Sprawdził: inż. J. Jurkiewicz upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP.III 7210/238/77	
		Faza:  PW	