


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
PARKING NR 1 (11 miejsc postojowych)
POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI

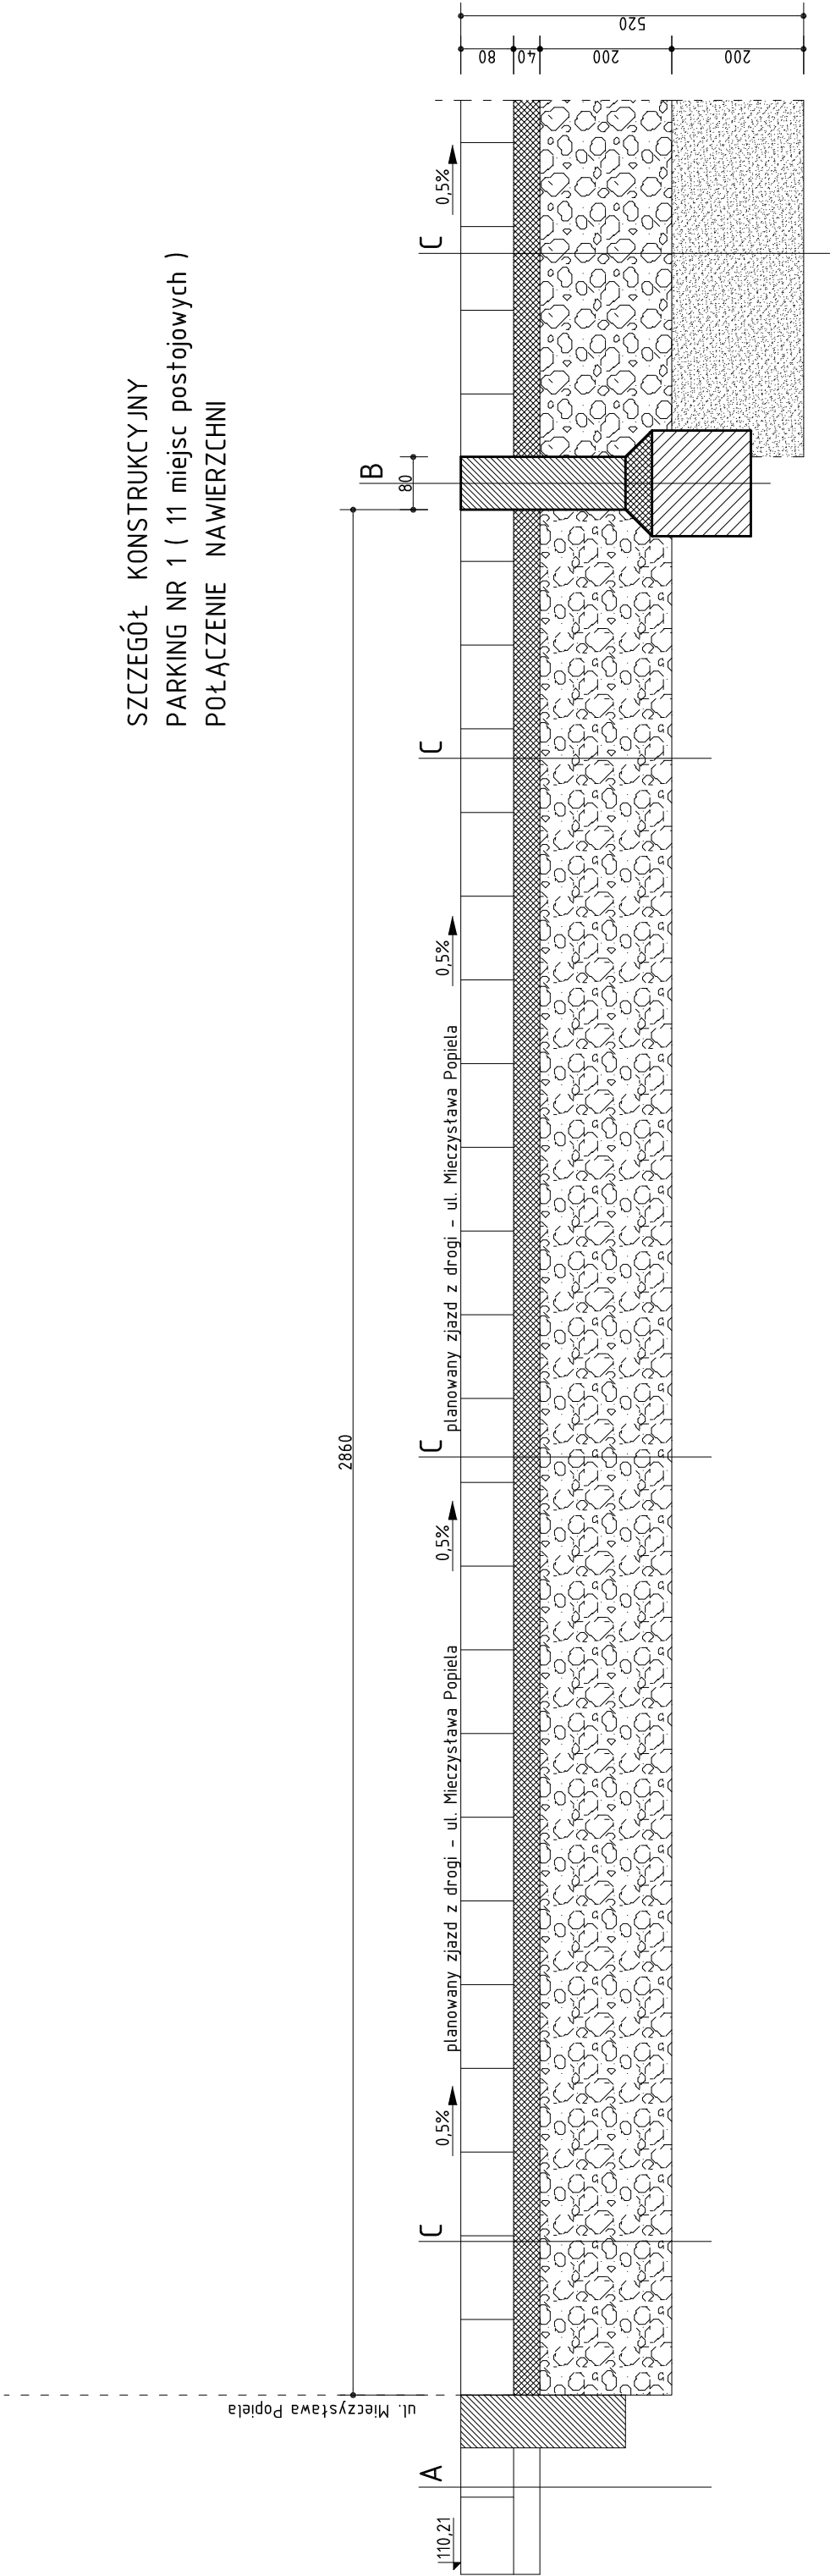

A	istniejąca nawierzchnia
	podłoże gruntowe

B	obrzeże betonowe 25 x 8 cm
	podsyпка cem.-piask. gr. 4 cm
	ława betonowa C12/15
	podłoże gruntowe

C	kostka brukowa gr. 8 cm
	podsyпка cem.-piask. gr. 4 cm
	tłuczeń kamienny gr. 20 cm
	piasek gr. 20 cm
	podłoże gruntowe

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH "OMEGA" LESZEK WRZESIŃSKI ul.Orla 11, 89-410 Więcbork, tel. 726-00-97-97	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT TARGOWISKA W WIĘCORKU
RYSUNEK	PRZEKRÓJ NR 1 ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ SZCZEGÓŁ PARKINGU NR 1
Adres obiektu :	89-410 Więcbork, działki ewidencyjne nr : 234 , 235/1 , 235/3 , 236/1 , 236/3 i 237
Branża :	Architektura i konstrukcja
Data :	20.12.2011 r.
Skala rysunku 1 : 50	
Funkcja : Projektant inż. Eugeniusz Schulz	
upr. nr UAN-KZ-7210/128/87 upr. nr 1544/58 art. 362	
mgr inż. L. Wrzesiński	