

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuski 11
89-400 Sępólno Krajeńskie


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ
drewno :
- klasy C24 o wilgotność max. 18 %
- impregnowane x2 środkami na działanie czynników atmosferycznych i biologicznych
- szlifowane

WYKAZ WIĘŻBY DACHOWEJ				
l.p.	element	przekrój [cm2]	długość [cm]	ilość [szt.]
01	krokiew k1	8 x 18	830	110
02	płatw p1	20 x 30	4350	5
03	stup s1	20 x 20	300	14
04	stup s1	20 x 20	370	14
05	stup s1	20 x 20	430	13
06	miecz m1	16 x 20	180	48
07	stężenie	10 x 20	500	24
08	kleszcz	8 x 20	370	28
09	sklejka- płyta	3 x 100	350	14
10	deska okapow.	2 x 20	4350	2
11	deski	2,5 x 15	4350	110
razem :				59,15

WIATA DREWNIANA 42,00 x 15,00 m

mgr inż. arch. Piotr Adamowski
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
PO/KK/227/2008

RZUT DACHU
inż. Andrzej Mikicki
upr. budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie ograniczonym pr. UAN-KZ-7210/72/89
pokrycie : gonty bifumiczne gr. 3,3 mm
papa podkładowa na wotnie szklanym gr. 1,5 mm
rynny fi 150mm i rury spustowe fi 110mm z PCV210/42/81
KUP/BO/3004/02

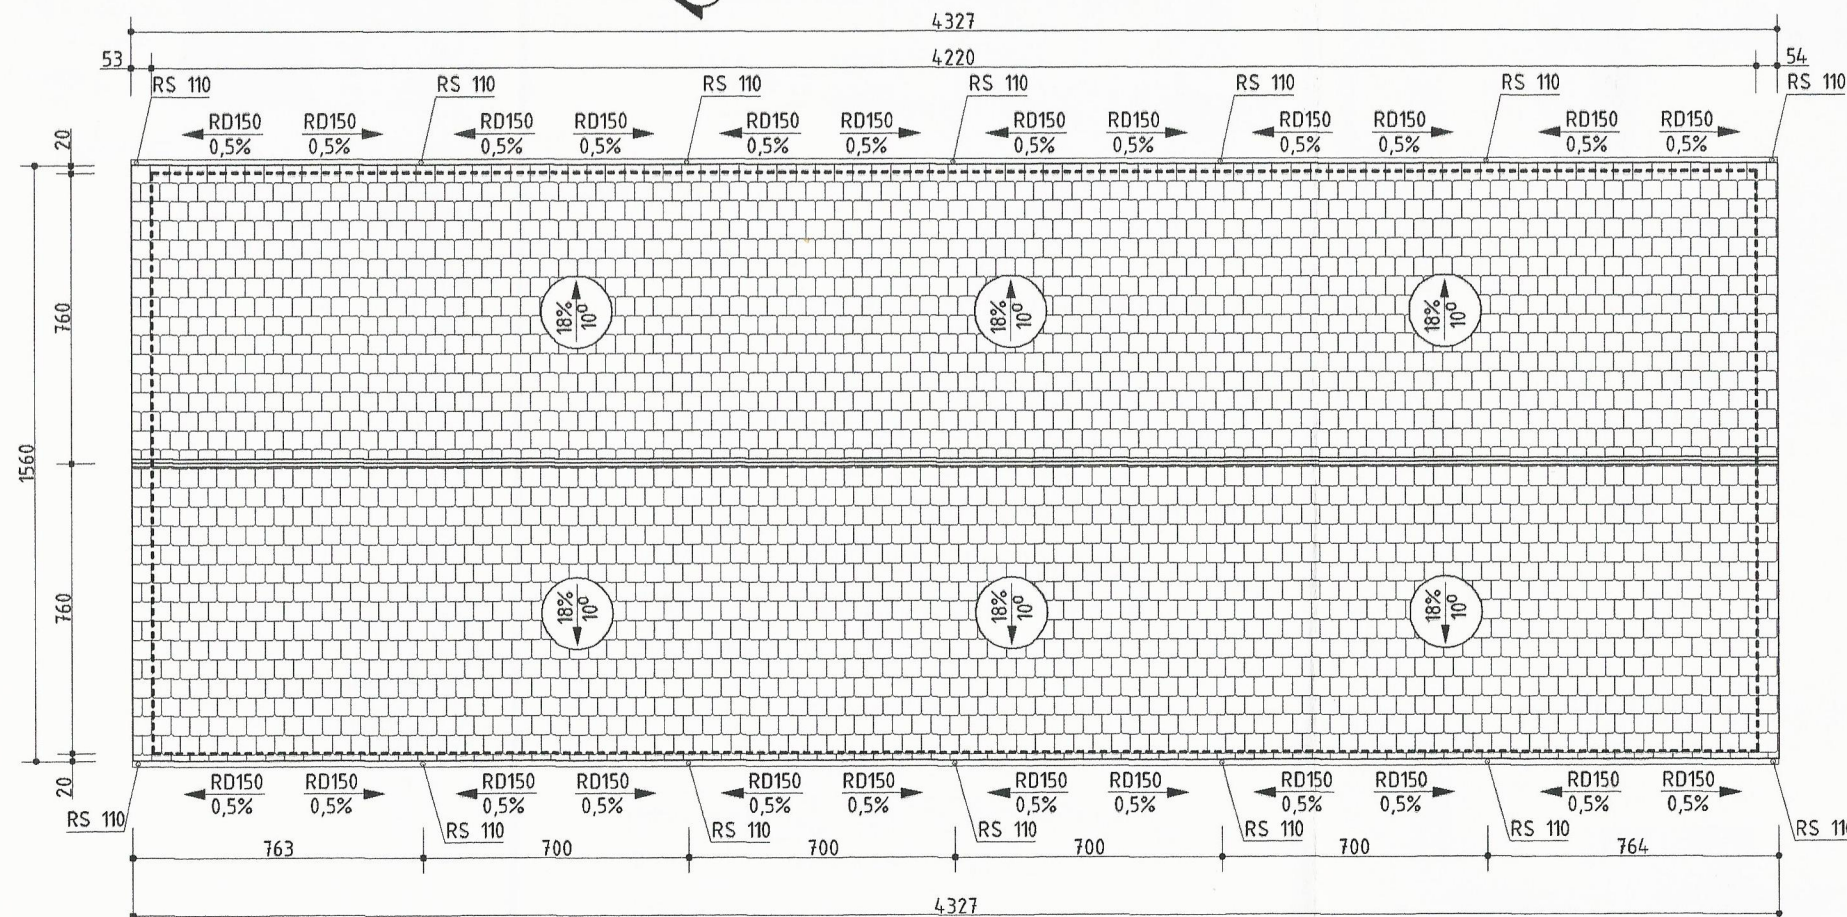

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH "OMEGA"
LESZEK WRZESIŃSKI
ul.Orla 11, 89-410 Więcbork, tel. 726-00-97-97

NAZWA	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I	
OBIEKTU	REMONT TARGOWISKA W	
BUDOWLANEGO	WIĘCBORKU	
RYSUNEK	WIATA DREWNIANA NR 2	
	RZUT WIĘŻBY I DACHU	
Adres obiektu :	89-410 Więcbork, działki ewidencyjne nr : 234 , 235/1 , 235/3 , 236/1 , 236/3 i 237	
Branża :	Architektura i konstrukcja	
Data :	20.12.2011 r.	Skala rysunku 1 : 200
Funkcja : Projektant	inż. Eugeniusz Schulz	Funkcja : Asystent
upr. nr UAN-KZ-7210/128/87		
upr. nr 1544/58 art. 362		mgr inż. L. Wrzesiński