


PRZEKROJ DROGI A-A
SKALA 1:40

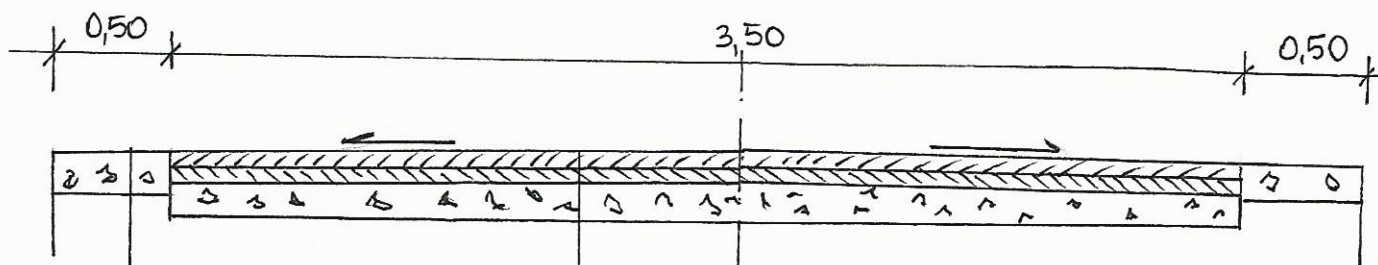

WARSTWA ŚCIERAWA Z MIESZANKI
MINERALNO-BITUMICZNEJ GR. 3CM

WARSTWA WIDŁOJA Z MIESZANKI
MINERALNO-BITUMICZNEJ GR. 3CM

PODBUDOWA Z KR. KAMARNEGO 0-31,5 GR. 10CM

ISTN. NAWIERZCHNIA GRUNT.

PODBUDOWA Z KR. KAMARNEGO 0-31,5 GR. 10CM

GRUNT DOLNY

OPRACOWANIE

KIEROWNIK
Referatu ds. Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Michał Bąk